Constellation 17.280



SIN UREA
TECNOLOGÍA EGR

Camiones y Buses

MOTOR	
Marca / Modelo	MAN / D08 36 280
N° de cilindros / Cilindrada (cm3)	6 en línea / 6.871
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	275 (205) a 2.300
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	1.050 a 1.100 - 1.750
Sistema de inyección	Common Rail
Norma de emisiones	Euro V
Tecnología de emisiones	EGR

(*) Valores conforme ensayos ISO 1585

TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	F / 9S 1110 TD Servoshift
Tipo / Accionamiento	Manual / a cables
N° de marchas de Avance / Retroceso	9 (Sincronizadas) / 1
Relaciones Crawler (Primerísima) / 1° / 8° (Última)	12,73:1 / 8,83:1 / 1,00:1
Reversa	12,04:1
Tracción	4x2

EMBRAGUE	
Marca / Tipo	Sachs / monodisco seco, revestimiento orgánico.
Accionamiento	"Push Type", hidráulico asistido por aire.
Diámetro del Disco (mm)	395

EJE DELANTERO	
Marca / Modelo	Sifco / 13K

EJE TRASERO MOTRIZ	
Marca / Modelo	Meritor / MS- 23-155
Relación de reducción	3,73:1

SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas semielípticas de doble etapa. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.
Trasera	Ballestas principales semielípticas de acción progresiva. Ballestas auxiliares parabólicas. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.

PESOS Y CAPACIDADES (KG)	
Tipo de Cabina Constellation	Cabina Dormitorio y Techo Bajo
	PESOS EN ORDEN DE MARCHA
Eje delantero	3.845
Eje trasero	2.070
Total	5.915
	CAPACIDADES TÉCNICAS
Eje delantero	6.100
Eje trasero	11.000
Total	17.100
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	35.000

Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.

FRENOS	
Freno de servicio	Neumático, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD + ESP + EBS.
Tipo / Circuito	S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente.
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador.
Actuación	Ruedas traseras.
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos.
Freno Auxiliar / Tipo	MAN Exhaust Valve Brake (EVB) / Freno de cabezal y válvula tipo mariposa + Freno de Remolque.
Accionamiento	Electroneumático, con interruptor en el tablero y comando en el acelerador.
Seguridad Activa	ABS + EBD + ESP (Control de Estabilidad) + EBS (Control Electrónico de Frenado)

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)	
Tanque de combustible / Material	2 x 275 / Plástico
Tanque de urea	-



RUEDAS	
Llantas	Acero, 7,5 x 22,5 - Incluye Auxilio
Neumáticos	275/80R22,5 - Incluye Auxilio

SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión nominal	24V
Batería	2 x (12V - 135Ah)
Alternador	80A - 28V

PRESTACIONES (Cálculo Teórico)	
Relación de reducción eje trasero	3,73:1
Velocidad máxima (km/h)	90 (Limitado Electrónicamente)
Capacidad de rampa con 16.000 kg (%)	26
Partida en rampa con 16.000 kg (%)	21

Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento


CHASIS	
Tipo	Escalera, largueros rectos de perfil "U" constante, remachado y atornillado.
Material	LNE 380
Guardabarros Traseros	Plásticos y Desmontables


DIMENSIONES (mm)		
Tipo de Cabina Constellation		Cabina Dormitorio y Techo Bajo
Distancia entre ejes	A	3.560
Voladizo delantero	B	1.511
Voladizo trasero	C	988
Largo Total	D	6.059
Ángulo de entrada	E	18°
Ángulo de salida	F	35°
Altura del vehículo	G	2.875
Distancia entre 5ta rueda y eje trasero	H	723
Altura de 5ta rueda	I	1.259
Distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento	J	833
Ancho máximo delantero (con/sin espejos)	K	2.987 / 2.484
Ancho máximo trasero	L	2.519
Trocha delantera	M	2.110
Trocha trasera	N	1.831
Despeje delantero	O	225
Despeje trasero	P	247
Distancia externa entre largueros	Q	872
Diámetro de giro		15.000

EQUIPAMIENTO	HIGHLINE
Calefacción y Aire Acondicionado	●
Asiento de Conductor con suspensión neumática, apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos	●
Asiento de Acompañante individual con apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos	●
Tapizado de asientos en cuero sintético	●
Radio (AM/FM, CD+MP3, USB, Bluetooth)	●
Tacógrafo analógico MTCO	●
Panel de Instrumentos color y multifunción	●
Computadora de Abordo	●
Control de velocidad crucero	●
Botón de accionamiento de toma de fuerza	●
Columna de dirección con regulación de altura y profundidad	●
Red portaobjetos en panel trasero de cabina	●
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●
Cierre centralizado de puertas	●
Espejos retrovisores principales (con ajuste eléctrico) + convexo auxiliar	●
Espejo de maniobra	●
Sistema de basculamiento de cabina con cerradura	●
Visera (Parasol color gris)	●
Escotilla de techo con múltiples posiciones	●
Portaobjetos en consola de techo	●
Riel para cortinas	●
Suspensión de cabina mecánica e independiente de 4 puntos	●
Rejilla protectora de frente de radiador (atrapa insectos)	●
Rampa guía para 5ta rueda	●

(Std) Estándar / (Op) Opcional. Obs: Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Enero 2025





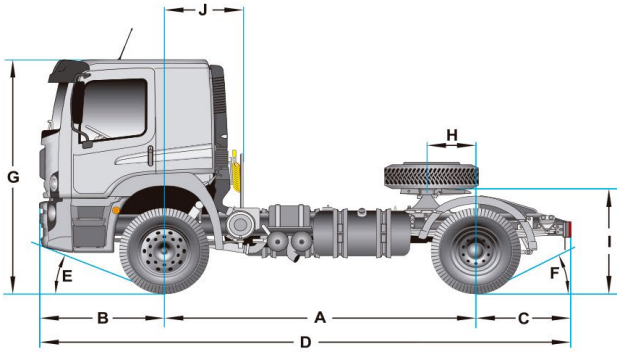

2 AÑOS DE GARANTÍA ó 200.000 KM | Lo que ocurra primero.

Volks|Assistance 0800 888 8922 | Tu mejor compañero de ruta.

Camiones Buses | Utiliza y Recomienda | Shell RIMULA

/camionesybusesvw /vwcamionesbuses www.vwcamionesybuses.com.ar