

Meteor 28.460





Camiones y Buses

MOTOR		PESOS Y CAPACIDADES (KG)						
Marca / Modelo		CD TA (TB Op.)						
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 en línea / 12.419	Distancia entre ejes (1º a 2º / 1º a 3º) (mm)	3.200 / 4.600	3.400 / 4.800	3.600 / 5.000			
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	460 (339) @ 1.800	PESOS EN ORDEN DE MARCHA						
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	2.300 a 950 - 1.400	Eje delantero	5.288	5.365	5.442			
Sistema de inyección	Common Rail	Eje trasero	3.990	4.068	4.146			
Norma de emisiones	Euro V	Total	9.278	9.433	9.588			
Tecnología de emisiones	SCR	CAPACIDADES TÉCNICAS						
(*) Valores conforme ensayos ISO 1585		Eje delantero	7.500					
TRANSMISIÓN		Eje trasero	20.000					
Marca / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	Total	27.500					
Tipo / Accionamiento	Automatizada / Electroneumático	Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	70.000					
Nº de marchas de Avance / Retroceso	12 / 2	Carga útil máxima (Técnica)+Carrocería	18.222	18.067	17.912			
Relaciones 1º/Última	16,69:1 / 1,00:1	Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.						
Reversa	15,54:1 / 12,03:1							
Funciones	Modos Maniobra - Eco-Roll - Kickdown - Sensor de Inclinación							
Tracción	6x2							
EMBRAGUE								
Marca / Tipo	ZF Sachs / Monodisco seco	Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, autoajustable. ABS + ESP + EBS + EBD + ATC + HSA + LSV					
Accionamiento	"Push Type", Electroneumático	Tipo / Circuito	S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente.					
Diámetro del Disco (mm)	430	Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador.					
EJE DELANTERO								
Marca / Modelo	MAN / VOK-09	Actuación	Ruedas traseras.					
EJE TRASERO MOTRIZ								
Marca / Modelo	MAN / HY-1350	Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos.					
Relación de reducción	3,08:1 / 2,85:1 (Opcional)	Freno Auxiliar / Tipo	MAN Exhaust Valve Brake (EVB) / Freno de cabezal y válvula tipo mariposa + Freno de Remolque					
Bloqueo de Diferencial	Transversal	Accionamiento	Electrónico - 3 etapas					
		Seguridad Activa	ABS + ESP + EBS + EBD + ATC + HSA + LSV					
EJE TRASERO AUXILIAR (3er eje)								
Marca / Modelo	Suspensys - 11T410	VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)						
Tecnología	Función de Máxima Tracción / Izaje electroneumático	Tanque de combustible / Material	2 x 320/Alum.	2 x 390/Alum.	2 x 470/Alum.			
SUSPENSIÓN								
Delantera	Ballestas parabólicas. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.	Tanque de urea	100					
Trasera	Neumática (4 pulmones por eje) con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Con mando electrónico en cabina. Eje auxiliar con suspensor electroneumático. Función Máxima Tracción							



CHASIS		DIMENSIONES (mm)				
Tipo	Escalera en forma de "Y", largueros perfil "U", refuerzo en "L", superficie plana, remachada y abulonada.	CD TA (TB Op.)				
Material	LNE 500	A / (A)	3.200 / 4.600	3.400 / 4.800	3.600 / 5.000	
RUEDAS						
Llantas	Acero (Std.), 8,25 x 22,5 - Incluye Auxilio / Aluminio (Op.)	B		1.510		
Neumáticos	295/80R22,5 - Incluye Auxilio	C		815		
PRESTACIONES (Cálculo Teórico)						
Relación de reducción eje trasero	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 16TX 2644 TD (Op.)	3,08:1	3,08:1		
Velocidad máxima (km/h)			90 (Limitado Electrónicamente)			
Capacidad de rampa con 56.000 kg (%)	37		40			
Partida en rampa con 56.000 kg (%)	37		40			
Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento						
SISTEMA ELÉCTRICO						
Tensión nominal	24V					
Batería	2 x (12V - 170Ah)					
Alternador	120A - 28V					
EQUIPAMIENTO						
Aire Acondicionado Digital	●		Regulación en altura de faros	●		
Climatizador de techo con mando a distancia	●		Luces antiniebla, auxiliares de esquina, led de circulación diurna (DRL)	●		
Asiento de Conductor de múltiples regulaciones con suspensión neumática, apoyabrazos, apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos integrados	●		Bocina neumática	●		
Asiento de Acompañante individual con apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos integrados	●		Múltiples compartimentos con luz interior	●		
Tapizado de asientos en cuero sintético (Likeleather)	●		Múltiples portaobjetos, bandejas y posavasos	●		
Sistema de Audio-Pantalla Táctil 7"- Mirror Link-Apple Car Play-Android Auto - Bluetooth, WiFi, USB-C	●		Panel de control multifunción en dormitorio	●		
Tacógrafo Digital	●		Cortinas (Parabrisas-Ventanas-Dormitorio)	●		
Panel de Instrumentos Digital y Personalizable	●		Parasoles de interior tipo roller	●		
Control de velocidad crucero	●		Heladera	Opcional		
Botón de accionamiento de toma de fuerza	●		Suspensión de cabina neumática e independiente de 4 puntos	●		
Columna de dirección con regulación neumática de altura y profundidad	●		Conexión neumática para limpieza de la cabina	●		
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●		Cargador inductivo/inalámbrico de teléfono móvil	●		
Cierre centralizado de puertas	●		Paragolpes, retrovisores y cubre estribos pintados de color carrocería	●		
Espejos retrovisores principales (con ajuste eléctrico y calefaccionados) + convexo auxiliar	●		Panel de verificación de circuitos neumáticos	●		
Espejos de maniobra - Lateral y Frontal	●		Control de Tracción - ATC	●		
Volante con comandos multifunción (Computadora & Audio)	●		Asistente de partida en pendiente - HSA	●		
(Std) Estándar / (Op) Opcional, CD: CABINA DORMITORIO / TB: TECHO BAJO / TA: TECHO ALTO. Obs: Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Junio 2025						

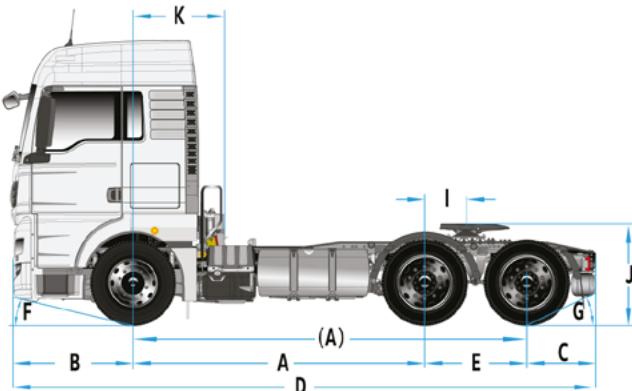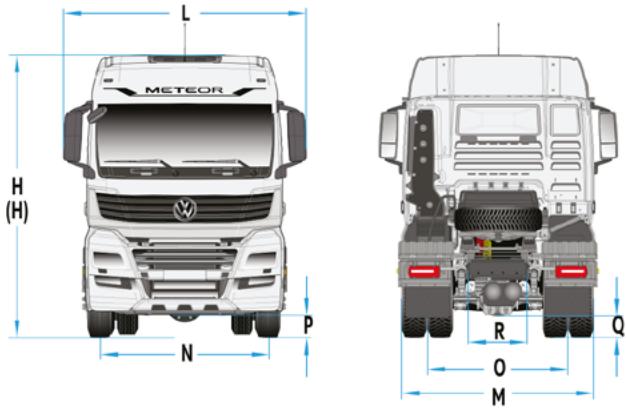

2 AÑOS DE GARANTÍA
Ó 200.000 KM | Lo que ocurre primero.

Volks|Assistance
0800 888 8922 | Tu mejor
compañero de ruta.



Utiliza y Recomienda

