

Delivery 9.180



Camiones y Buses

MOTOR	
Marca / Modelo	Cummins / ISF 3.8
N° de cilindros / Cilindrada (cm3)	4 en línea / 3.800
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	176 (130) a 2.500
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	600 a 1.100 - 1.800
Sistema de inyección	Common Rail
Norma de emisiones	Euro V
Tecnología de emisiones	SCR

(*) Valores conforme ensayos ISO 1585

TRANSMISIÓN	MANUAL	VTRONIC
Marca / Modelo	EATON / ESO 6106A	EATON / EA0 6106A
Tipo / Accionamiento	Manual / a cables	Automatizada / Electrónico
N° de marchas de Avance / Retroceso	Sincronizadas: 6 / 1	
Relaciones 1°/ 6° (Última)	6,19:1 / 0,78:1	
Reversa	5,59:1	
Tracción	4x2	

EMBRAGUE	
Marca / Tipo	Valeo / monodisco seco, revestimiento orgánico.
Accionamiento	"Pull Type", hidráulico asistido por aire.
Diámetro del Disco (mm)	362

EJE DELANTERO	
Marca / Modelo	DANA / SA036S

EJE TRASERO MOTRIZ	
Marca / Modelo	DANA / 284HD
Relación de reducción	4,10:1 (MANUAL) / 4,30:1 (VTRONIC)

SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas parabólicas, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.
Trasera	Eje rígido (Hotchkiss), ballestas parabólicas de doble estadio, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.

CHASIS	
Tipo	Modular, largueros rectos de perfil "U" constante.
Material	LNE 500

PESOS Y CAPACIDADES (KG)		
Tipo de Cabina Delivery	Cabina Extendida y Techo Bajo	
Distancia entre ejes (mm)	4.000 (Std.)	4.400 (Op.)
PESOS EN ORDEN DE MARCHA		
Eje delantero	2.110	2.295
Eje trasero	1.015	880
Total	3.125	3.175

CAPACIDADES TÉCNICAS		
Eje delantero	3.200	
Eje trasero	6.000	
Total	9.200	
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	11.500	
Carga útil máxima (Técnica) + Carrocería	6.075	6.025

Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.

RUEDAS	
Llantas	Acero, 6,0 x 17,5 - Incluye Auxilio
Neumáticos	215/75R17,5 - Incluye Auxilio

SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión nominal	24 V
Batería	2 x (12V - 100 Ah)

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)	
Tanque de combustible / Material	150 / Plástico
Tanque de urea	23



FRENOS

Freno de servicio	Neumático, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD + ESP + HSA.
Tipo / Circuito	S-came / circuitos independientes, depósito triple y secador de aire con filtro coalescente.
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador.
Actuación	Ruedas traseras.
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos.
Freno Auxiliar / Tipo	Válvula tipo mariposa en el tubo de escape.
Accionamiento	Electroneumático, con interruptor en el tablero y comando en el acelerador, pedal de embrague y pedal de freno.
Seguridad Activa	ABS + EBD + ESP + HSA + ATC

PRESTACIONES (Cálculo Teórico)	MANUAL	VTRONIC
Relación de reducción eje trasero	4,10:1	4,30:1
Velocidad máxima (km/h)	90 (Limitado Electrónicamente)	
Capacidad de rampa con 8.500 kg (%)	41	43
Partida en rampa con 8.500 kg (%)	34	36

Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento


DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	4.000 (Std.)	4.400 (Op.)
Voladizo delantero	B		1.260
Voladizo trasero	C	1.275	2.125
Largo Total	D	6.535	7.785
Ángulo de entrada	E		23°
Ángulo de salida	F	29°	17°
Altura del vehículo	G		2.379
Altura de la plataforma de carga	H		845
Distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento	I		725
Ancho máximo delantero (con/sin espejos)	J		2.685 / 2.115
Ancho máximo trasero	K		2.162
Trocha delantera	L		1.764
Trocha trasera	M		1.674
Despeje delantero	N		192
Despeje trasero	O		166
Distancia externa entre largueros	P		860
Diámetro de giro		14.600	16.500
Distancia libre de carrozado		4.550	5.800

EQUIPAMIENTO

	HIGHLINE	VTRONIC
Calefacción y Aire Acondicionado	●	●
Asiento de conductor con suspensión neumática, apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos	●	●
Asiento de acompañante Doble (Respaldo Independiente y Rebatible) con doble apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●
Tapizado de asientos en cuero sintético	●	●
Radio (AM/FM, CD+MP3, USB, Bluetooth)	●	●
Tacógrafo analógico MTCO	●	●
Panel de Instrumentos color y multifunción	●	●
Computadora de Abordo	●	●
Control de velocidad crucero	●	●
Columna de dirección con regulación de altura y profundidad	●	●
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●	●
Cierre centralizado de puertas	●	●
Espesores retrovisores principales (con ajuste eléctrico) + convexo auxiliar	●	●
Luces antiniebla	●	●
2 Luces de lectura en habitáculo	●	●
Escotilla de techo	●	●
Portaobjetos en consola de techo	●	●
Suspensión mecánica de cabina	●	●
Transmisión Manual de 6 Velocidades	●	-
Transmisión Automatizada de 6 Velocidades - VTronic	-	●
Control de Tracción - ATC	●	●
Control de Estabilidad - ESP	●	●
Asistente de partida en pendiente - HSA	●	●

(Std) Estándar / (Op) Opcional. Obs: Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Marzo 2025

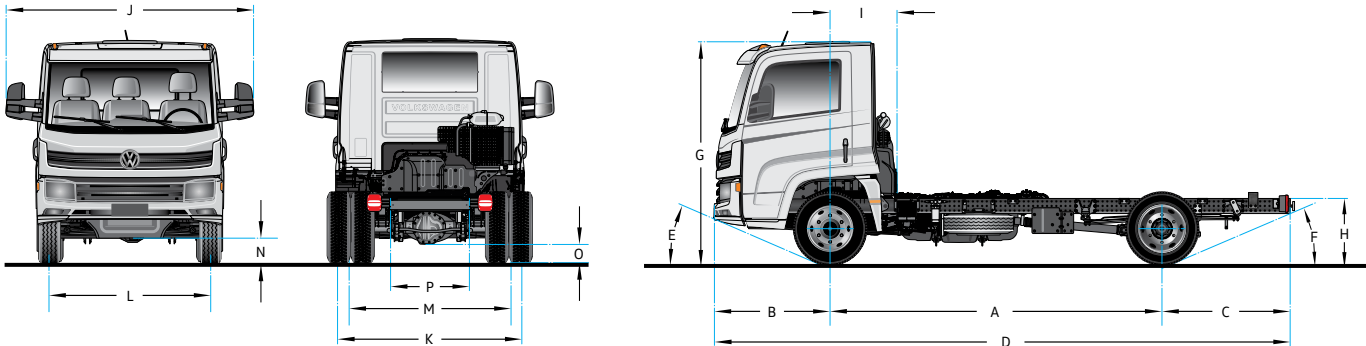

2 AÑOS DE GARANTÍA
ó 200.000 KM | Lo que ocurra primero.

VolksAssistance
0800 888 8922 | Tu mejor compañero de ruta.



Utiliza y
Recomienda



Shell
RIMULA

/camionesybusesvw

/vwcamionesbuses

www.vwcamionesybuses.com.ar